

ECO




LOG





ECO

Specifications Özellikler	Unit Birim	Value Değer
Maximum Heat Power Maximum Isı Gücü	KW	8
Minimum Heat Power Minimum Isı Gücü	KW	4
Fuel consumption (min. / max.) Yakıt Tüketimi (min./max.)	Kg / h	1 / 2
Fuel Type Yakıt Tipi		PELLET + WOOD + BRIQUETTE PELET + ODUN + BRİKET
Fuel Tank Capacity Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	24
Combustion Efficiency at Maximum Power Maximum Güçte Yanma Verimliliği	%	81
Minimum Flue Draft Minimum Baca Çekişi	pa	10
Emission Value CO (Carbon Monoxide) (min. / max.) Emisyon Değeri CO (Karbon monoksit) (min. / max.)	mg / m ³	60 / 150
Chimney Diameter Baca Çapı	mm	130
Flue Gas Temperature (min. / max.) Baca Gazı Sıcaklığı (min. / max.)	°C	150 / 230
Dimensions (Width x Size x Height) Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)	mm	468 x 517 x 898
Weight Ağırlık	kg	56
Packaging Dimensions (Width x Size x Height) Ambalaj Boyutları (En x Boy x Yükseklik)	mm	570 x 750 x 1090
Packaged Weight Ambalajlı Ağırlık	kg	66

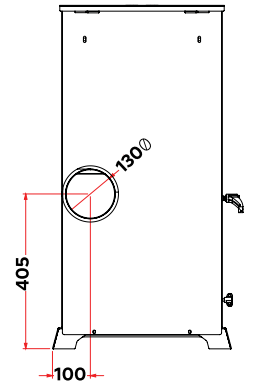




ECO PLUS





ECO PLUS

Specifications Özellikler	Unit Birim	Value Değer
Maximum Heat Power Maximum Isı Gücü	KW	8
Minimum Heat Power Minimum Isı Gücü	KW	4
Fuel consumption (min. / max.) Yakıt Tüketimi (min./max.)	Kg / h	1 / 2
Fuel Type Yakıt Tipi		PELLET + WOOD + BRIQUETTE PELET + ODUN + BRİKET
Fuel Tank Capacity Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	24
Combustion Efficiency at Maximum Power Maximum Güçte Yanma Verimliliği	%	81
Minimum Flue Draft Minimum Baca Çekişi	pa	10
Emission Value CO (Carbon Monoxide) (min. / max.) Emisyon Değeri CO (Karbon monoksit) (min. / max.)	mg / m ³	60 / 150
Chimney Diameter Baca Çapı	mm	130
Flue Gas Temperature (min. / max.) Baca Gazı Sıcaklığı (min. / max.)	°C	150 / 230
Dimensions (Width x Size x Height) Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)	mm	468 x 517 x 898
Weight Ağırlık	kg	56
Packaging Dimensions (Width x Size x Height) Ambalaj Boyutları (En x Boy x Yükseklik)	mm	570 x 750 x 1090
Packaged Weight Ambalajlı Ağırlık	kg	66

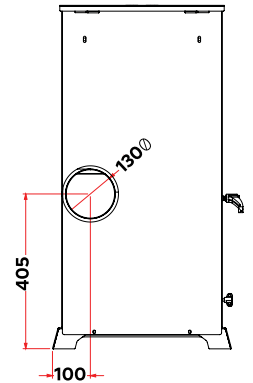





SILVER





SILVER

Specifications Özellikler	Unit Birim	Value Değer
Maximum Heat Power Maximum Isı Gücü	KW	12
Minimum Heat Power Minimum Isı Gücü	KW	6
Fuel consumption (min. / max.) Yakıt Tüketimi (min./max.)	Kg / h	1.4 / 2.8
Fuel Type Yakıt Tipi		PELLET + WOOD + BRIQUETTE PELET + ODUN + BRİKET
Fuel Tank Capacity Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	35
Combustion Efficiency at Maximum Powe Maximum Güçte Yanma Verimliliği	%	83
Minimum Flue Draft Minimum Baca Çekışı	pa	10
Emission Value CO (Carbon Monoxide) (min. / max.) Emisyon Değeri CO (Karbon monoksit) (min. / max.)	mg / m3	60 / 150
Chimney Diameter Baca Çapı	mm	130
Flue Gas Temperature (min. / max.) Baca Gazı Sıcaklığı (min. / max.)	°C	150 / 220
Dimensions (Width x Size x Height) Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)	mm	508 x 580 x 1085
Weight Ağırlık	kg	85
Packaging Dimensions (Width x Size x Height) Ambalaj Boyutları (En x Boy x Yükseklik)	mm	620 x 750 x 1240
Packaged Weight Ambalajlı Ağırlık	kg	97

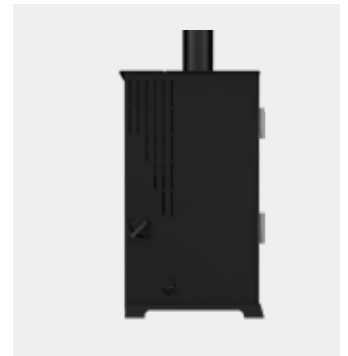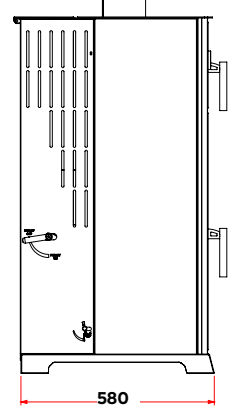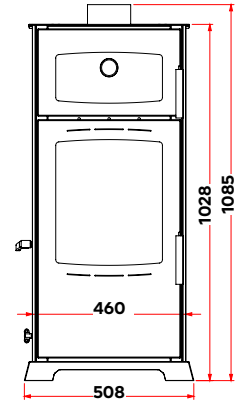

GOLD




OLD





GOLD

Specifications Özellikler	Unit Birim	Value Değer
Maximum Heat Power Maximum Isı Gücü	KW	12
Minimum Heat Power Minimum Isı Gücü	KW	6
Fuel consumption (min. / max.) Yakıt Tüketimi (min./max.)	Kg / h	1.4 / 2.8
Fuel Type Yakıt Tipi		PELLET + WOOD + BRIQUETTE PELET + ODUN + BRİKET
Fuel Tank Capacity Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	35
Combustion Efficiency at Maximum Power Maximum Güçte Yanma Verimliliği	%	83
Minimum Flue Draft Minimum Baca Çekişi	pa	10
Emission Value CO (Carbon Monoxide) (min. / max.) Emisyon Değeri CO (Karbon monoksit) (min. / max.)	mg / m3	60 / 150
Chimney Diameter Baca Çapı	mm	130
Flue Gas Temperature (min. / max.) Baca Gazı Sıcaklığı (min. / max.)	°C	150 / 220
Dimensions (Width x Size x Height) Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)	mm	508 x 580 x 1085
Weight Ağırlık	kg	85
Packaging Dimensions (Width x Size x Height) Ambalaj Boyutları (En x Boy x Yükseklik)	mm	620 x 750 x 1240
Packaged Weight Ambalajlı Ağırlık	kg	97

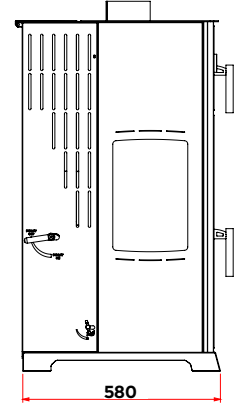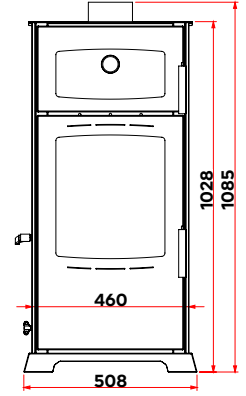

SAPPHIRE





SAPPHIRE

Specifications Özellikler	Unit Birim	Value Değer
Maximum Heat Power Maximum Isı Gücü	KW	10
Minimum Heat Power Minimum Isı Gücü	KW	5
Fuel consumption (min. / max.) Yakıt Tüketimi (min./max.)	Kg / h	1.2 / 2.3
Fuel Type Yakıt Tipi		PELLET + WOOD + BRIQUETTE PELET + ODUN + BRİKET
Fuel Tank Capacity Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	22
Combustion Efficiency at Maximum Power Maximum Güçte Yanma Verimliliği	%	85
Minimum Flue Draft Minimum Baca Çekişi	pa	10
Emission Value CO (Carbon Monoxide) (min. / max.) Emisyon Değeri CO (Karbon monoksit) (min. / max.)	mg / m ³	60 / 150
Chimney Diameter Baca Çapı	mm	130
Flue Gas Temperature (min. / max.) Baca Gazı Sıcaklığı (min. / max.)	C°	150 / 200
Dimensions (Width x Size x Height) Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)	mm	963 x 625 x 790
Weight Ağırlık	kg	130
Packaging Dimensions (Width x Size x Height) Ambalaj Boyutları (En x Boy x Yükseklik)	mm	1200 x 790 x 1000
Packaged Weight Ambalajlı Ağırlık	kg	150

